



SIMPLE. ÉLÉGANTE. SOPHISTIQUÉE.

RADIO PROFESSIONNELLE CLK446

Élégante, la radio CLK446 de Motorola Solutions s'intègre parfaitement à votre image et votre environnement professionnel. Incroyablement polyvalent, léger et agréable à porter, ce terminal ne ressemble en rien aux portatifs que vous avez utilisés auparavant.

La radio CLK446 est un juste équilibre entre un design unique, des performances incomparables et une résistance à une utilisation quotidienne. Sa conception fine, ses options audio et son ergonomie intuitive en font un outil de productivité simple, mais puissant. Votre équipe peut désormais communiquer instantanément, répondre rapidement aux demandes des clients et élever la qualité de service de votre entreprise.

PERSONNALITÉ ET PRODUCTIVITÉ DANS UN DISPOSITIF UNIQUE

Le style unique de la CLK renvoie une image professionnelle à vos clients, sans compromis sur les performances. Grâce à sa large gamme d'accessoires de transport, vous pouvez attacher la radio à une dragonne, l'accrocher à une veste ou une ceinture et la porter confortablement au poignet ou au bras. L'affichage LED lumineux vous permet de visualiser facilement, quelle que soit la luminosité, les informations de fonctionnement telles que le canal actif, le niveau du volume et les autres fonctionnalités.

PERFORMANCE À LA HAUTEUR DE SON STYLE

Ce portatif assure partout une communication simple et fluide, que ce soit dans un magasin animé ou dans le couloir feutré d'un hôtel. Grâce à la technologie reconnue de Motorola, les membres de votre équipe peuvent entendre et être entendus sans parasites ni interférences. Vous leur assurez de pouvoir dialoguer de manière claire et fiable sur toute la zone de couverture.


SI FINE ET LÉGÈRE QU'ELLE REDÉFINIT LA RADIO

Nous avons conçu la radio CLK afin que son utilisation soit polyvalente et confortable au quotidien. L'antenne est intégrée au boîtier de la radio pour réduire l'encombrement et lui conserver une ligne épurée. Avec seulement 98 mm de longueur et 13,5 mm d'épaisseur, cette radio est légère et facile à manipuler. Ne vous fiez pas à son apparence, comme toutes les radios Motorola, elle résiste à une utilisation quotidienne intensive.







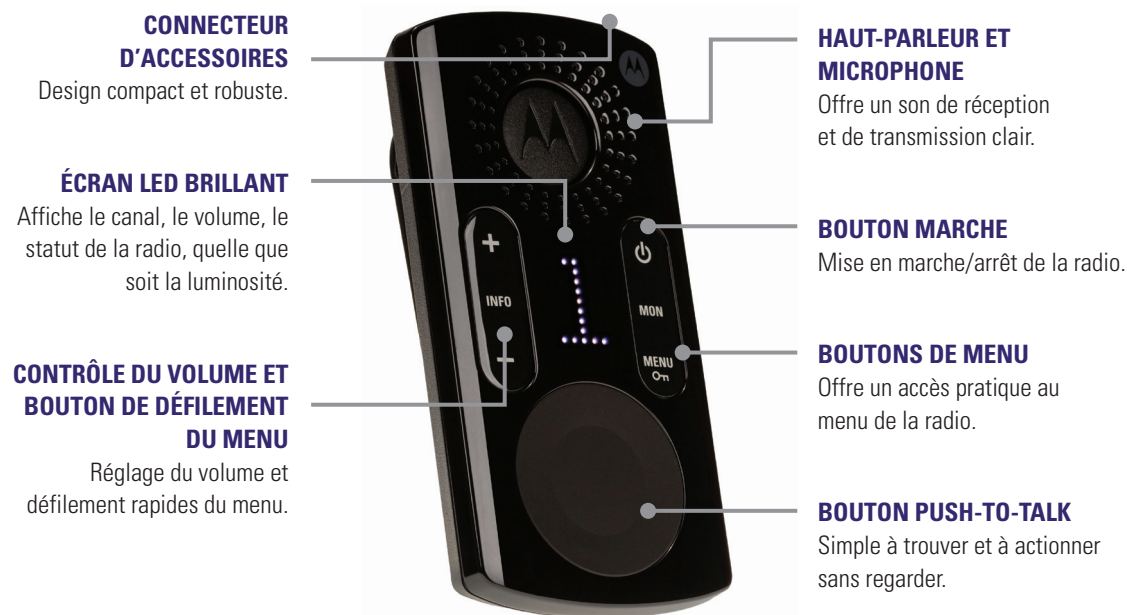


PORTEZ-LA COMME VOUS LE SOUHAITEZ

Choisissez l'accessoire le mieux adapté à votre environnement de travail et votre style : fixez le cordon, le brassard, le bracelet, la ceinture ou le clip magnétique dans l'embase centrale de la radio et vous êtes prêt à travailler. Le haut-parleur intégré signifie que les utilisateurs entendent clairement les messages, ils peuvent également ajouter des oreillettes pour communiquer en toute discrétion, sans déranger ou être entendus.

FICHE DES SPÉCIFICATIONS
RADIO PROFESSIONNELLE CLK446



SOPHISTIQUÉE, ÉLÉGANTE ET SIMPLE À UTILISER

	PORTÉE ÉTENDUE Communique sur une zone jusqu'à 7 400 m ² /6 étages. ¹
	ANNONCES VOCALES Cette fonction offre un guidage vocal pour faciliter la navigation dans les paramètres de la radio.
	ARRÊT AUTOMATIQUE S'arrête automatiquement pour préserver la batterie lorsqu'aucune activité n'est détectée pendant plus de 2 heures.
	SONNERIES Choisissez entre 3 sonneries différentes pour identifier vos interlocuteurs.
	VOX Offre des transmissions vocales en mode mains libres.
	CPS (CUSTOMER PROGRAMMING SOFTWARE) Personnalisez les instructions vocales de canal et plus encore grâce au Customer Programming Software gratuit.
	AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE Offre une autonomie de la batterie jusqu'à 10 heures. ²
	REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN Le boîtier résistant en polycarbonate est doté de propriétés antimicrobiennes qui limitent le développement de bactéries et de moisissures sur les surfaces de la radio.
	FIABLE ET DURABLE Conçue et testée pour respecter les normes militaires 810 C, D, E, F et G, notamment les chocs thermiques, les vibrations, les faibles températures et l'humidité.

¹La couverture dépend du terrain et des conditions environnementales.

²L'autonomie de la batterie est basée sur un cycle d'utilisation 5/5/90 @0,5W et peut varier en fonction de l'utilisation.

PORTEZ-LA PARTOUT, COMME VOUS LE SOUHAITEZ, EN MODE MAINS LIBRES

Une gamme d'accessoires de transport propose aux utilisateurs des options de transport polyvalentes. Ces accessoires se fixent facilement sur une prise dédiée. Ces solutions de transport pratiques vous aident à rester concentrer sur votre travail, sans que vous soyez perturbé par l'appareil.

SOLUTIONS DE TRANSPORT		ACCESSOIRES AUDIO	
	PMLN7079 La dragonne se fixe facilement autour de votre cou pour vous laisser les mains libres		HKLN4602 Oreillette avec bouton push-to-talk en ligne (PTT)
	PMLN7078 Clip ceinture pour un accès pratique à votre radio sur votre ceinture		HKLN4603 Oreillette de surveillance à fil unique
	PMLN5231 Le kit de clips se fixe facilement sur une robe, une chemise ou une veste		HKLN4529 Oreillette à fil unique à cordon court
	PMLN5232 Brassard pour porter la radio confortablement sur votre bras		RLN6242 Tube acoustique de remplacement à déconnexion rapide
	PMLN5233 Le bracelet vous permet de porter la radio comme une montre		PMLN7081 Oreillette avec micro et PTT externes (embouts changeables)
BATTERIE ET CHARGEURS		ACCESSOIRES DE PROGRAMMATION	
	HKNN4014 Batterie BT60 1130 mAh Li-Ion		HKKN4027 Kit de câbles CPS
	PMLN7409 Chargeur individuel à plateau standard CLK		HKKN4028 Kit de câbles de clonage CPS
	IXPN4029 Chargeur multiple CLP avec kit de cordons EU/UK – nécessite un adaptateur PMLN7392		PMKN4179 Convertisseur de prise audio CLK pour CPS
	PMLN7392 Adaptateur pour chargeur multiple CLK	La radio CLK446 est le juste équilibre entre un design unique, des performances incomparables et une résistance à une utilisation quotidienne.	

FICHE DES SPÉCIFICATIONS
RADIO PROFESSIONNELLE CLK446

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	CLK446	CLK446 PLUS
Bande de fréquence	PMR446	430-450 MHz
Portée	7 400 m ² /6 étages	7 400 m ² /6 étages
Capacité de canaux	8	20
Relai compatible	Non	Oui
Codes PL	39 std + 6 personnalisables	39 std + 6 personnalisables
Codes DPL	84 std + 84 inversés + 6 personnalisables	84 std + 84 inversés + 6 personnalisables
Autonomie moyenne de la batterie @ 5/5/90	10 h @ 0,5W	9 h @ 1,0W
Dimensions de la radio (H x L x P)	48 x 98 x 13,5 mm	48 x 98 x 13,5 mm
Poids (avec batterie BT60)	68 g	68 g

ÉMETTEUR

Sortie RF	0,5 Watts	0,5, 1,0 Watt
Stabilité des fréquences	<2,5 ppm	<2,5 ppm
Parasites et harmoniques	<-45 dBc	<-45 dBc
Ronflement et bruit FM	-40 dB	-40 dB
Limite de modulation	±2,5 kHz	±2,5 kHz
Puissance du canal adjacent	60 dBc	60 dBc
Rayonnements parasites émis	<-20 dBm	<-20 dBm
Réponse de la fréquence audio (0,3 – 3,0 kHz)	+1 à -3 dB	+1 à -3 dB
Distorsion audio	<2%	<2%

RÉCEPTEUR

Sensibilité (12 dB SINAD)	-122 dBm	-122 dBm
Sélection du canal adjacent	60 dB	60 dB
Rejet d'intermodulation	60 dB	60 dB
Rejet des signaux parasites (blocage 1Mhz)	80 dB	80 dB
Distorsion audio	<5%	<5%
Ronflement et bruit CSQ @ 12,5kHz	-50 dB	-50 dB
Ronflement et bruit PL @ 12,5kHz	-50 dB	-50 dB
Ronflement et bruit DPL @ 12,5kHz	-45 dB	-45 dB
Émission de rayonnements parasites (< 1GHz) Émission de rayonnements parasites (< 1GHz)	<-54 dBm	<-54 dBm
Émission de rayonnements parasites (> 1GHz)	<-52 dBm	<-52 dBm
Sortie audio @ Distorsion <5%	0,5 W	0,5 W

NORMES MILITAIRES

	Méthode	Procédure	Méthode	Procédure	Méthode	Procédure	Méthode	Procédure	Méthode	Procédure
	810-C		810-D		810-E		810-F		810-G	
Choc thermique	503.1	I	503.2	I	503.3	I	503.4	I	503.5	I
Faible température	502.1	I	502.2	I, II	502.3	I, II	502.4	I, II	502.5	I, II
Vibrations	514.2	VIII/FW	514.3	I, II	514.4	I, II	514.5	I	514.6	I, II
Humidité	507.1	II	507.2	II	507.3	II	507.4	-	507.5	II

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-30 à +60 °C (radio)
Température de stockage	-40 à +85 °C (radio)
Décharge Electrostatique	IEC61000-4-2

Pour plus d'informations sur la façon dont la radio CLK446 peut améliorer votre image et vos performances, visitez le site motorolasolutions.com/CLK ou recherchez votre représentant Motorola ou partenaire agréé le plus proche sur la page motorolasolutions.com/contactus.

Les disponibilités dépendent des lois et des réglementations des pays.

Sauf stipulation contraire, toutes les caractéristiques indiquées sont standards et peuvent être modifiées sans préavis.

Motorola Solutions France SAS Parc Les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif - sur - Yvette, France

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo stylisé M sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC, et sont utilisées sous licence. Les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2018 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés. EAv1 06-2018.

Distribué par :