

יחידת עגינה עבור 14 מצלמות VT50


הדרך המהירה ביותר לטעינת מצלמות, ניהול הגדרות
והורדת וידאו.



| גודל ומשקל | |
|-------------|---------------------------------------------|
| מידות | 200 מ"מ x 38 מ"מ x 436 מ"מ |
| משקל | 2.2 ק"ג |
| טעינה והספק | |
| טעינה | עד 5 שעות |
| דרישות הספק | ספק 12V/5A, הספק כניסה 100-240V (ספק מצורף) |
| ממשק | תואם ל-USB 2.0 תואם ל-USB 3.0 |

| מידע כללי | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| מספר קטלוגי | VT-50-DOCK14/UK, VT-50-DOCK14/US, VT-50-DOCK14/ROW, VT-50-DOCK14/EU, VT-50-DOCK14/AUS |
| מיועד למספר יחידות VT50 בו-זמנית | 14 עגינות למצלמות VT50 |
| אפשרויות הרחבה | ניתן לחבר ל-DockController עד שש יחידות עגינה בעלות 14 עגינות |
| תאימות | תואם ל-DockController DC-200 |
| פריסה נוחה | חיבור USB יחיד ל-DockController וספק (כבל USB מצורף) אין צורך בחיווט נפרד לכל מצלמה |
| קישוריות מהירה על-ידי חיבור/ ניתוק פשוט | ניתן לחבר/ לנתק בקלות את מצלמות VT50 מיחידת העגינה, לשימוש מהיר |
| עגינה גמישה | גמישות המאפשרת שימוש באביזרי המצלמה המצורפים |
| אחריות | אחריות למשך שנה אחת אפשרות לאחריות מורחבת |

מבט קדמי

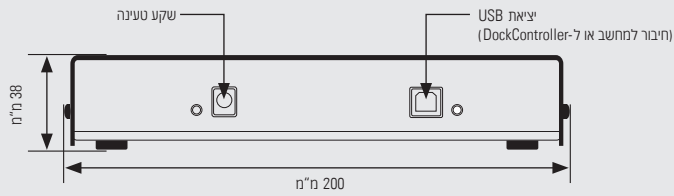


מבט צדדי



מבט עליון



מבט תחתון

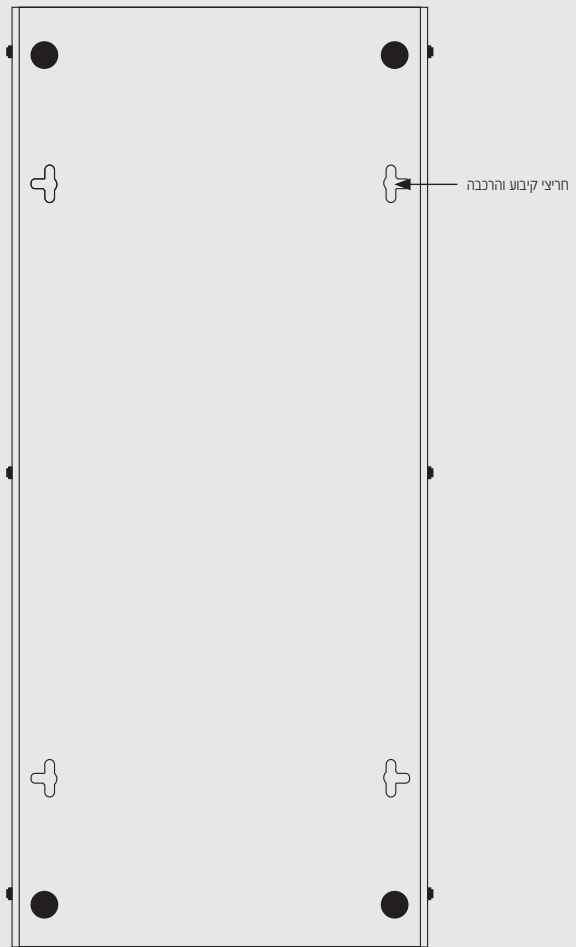

לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
www.motorolasolutions.com

Motorola Trademark Holdings, LLC הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Motorola Solutions, MOTO, MOTOROLA והשימוש בהם נעשה ברשות. כל שאר הסימנים המסחריים שייכים לבעליהם בהתאמה. © 2021 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות. (01-21) (ED-002-029-05)